AEM Nexus 500 500

H : $100 Nm^3/h$, 35barg,

200

99.95% 99.999%)

H 额定流量		
H 出口压力		
H 纯度	,	:
H 纯度（选用干燥器）	,	:
H 出口温度		
O 额定流量		
额定功率损耗		
电压		
频率		
H O正常消耗		
入口质量		
H O入口温度		
运行灵活性		

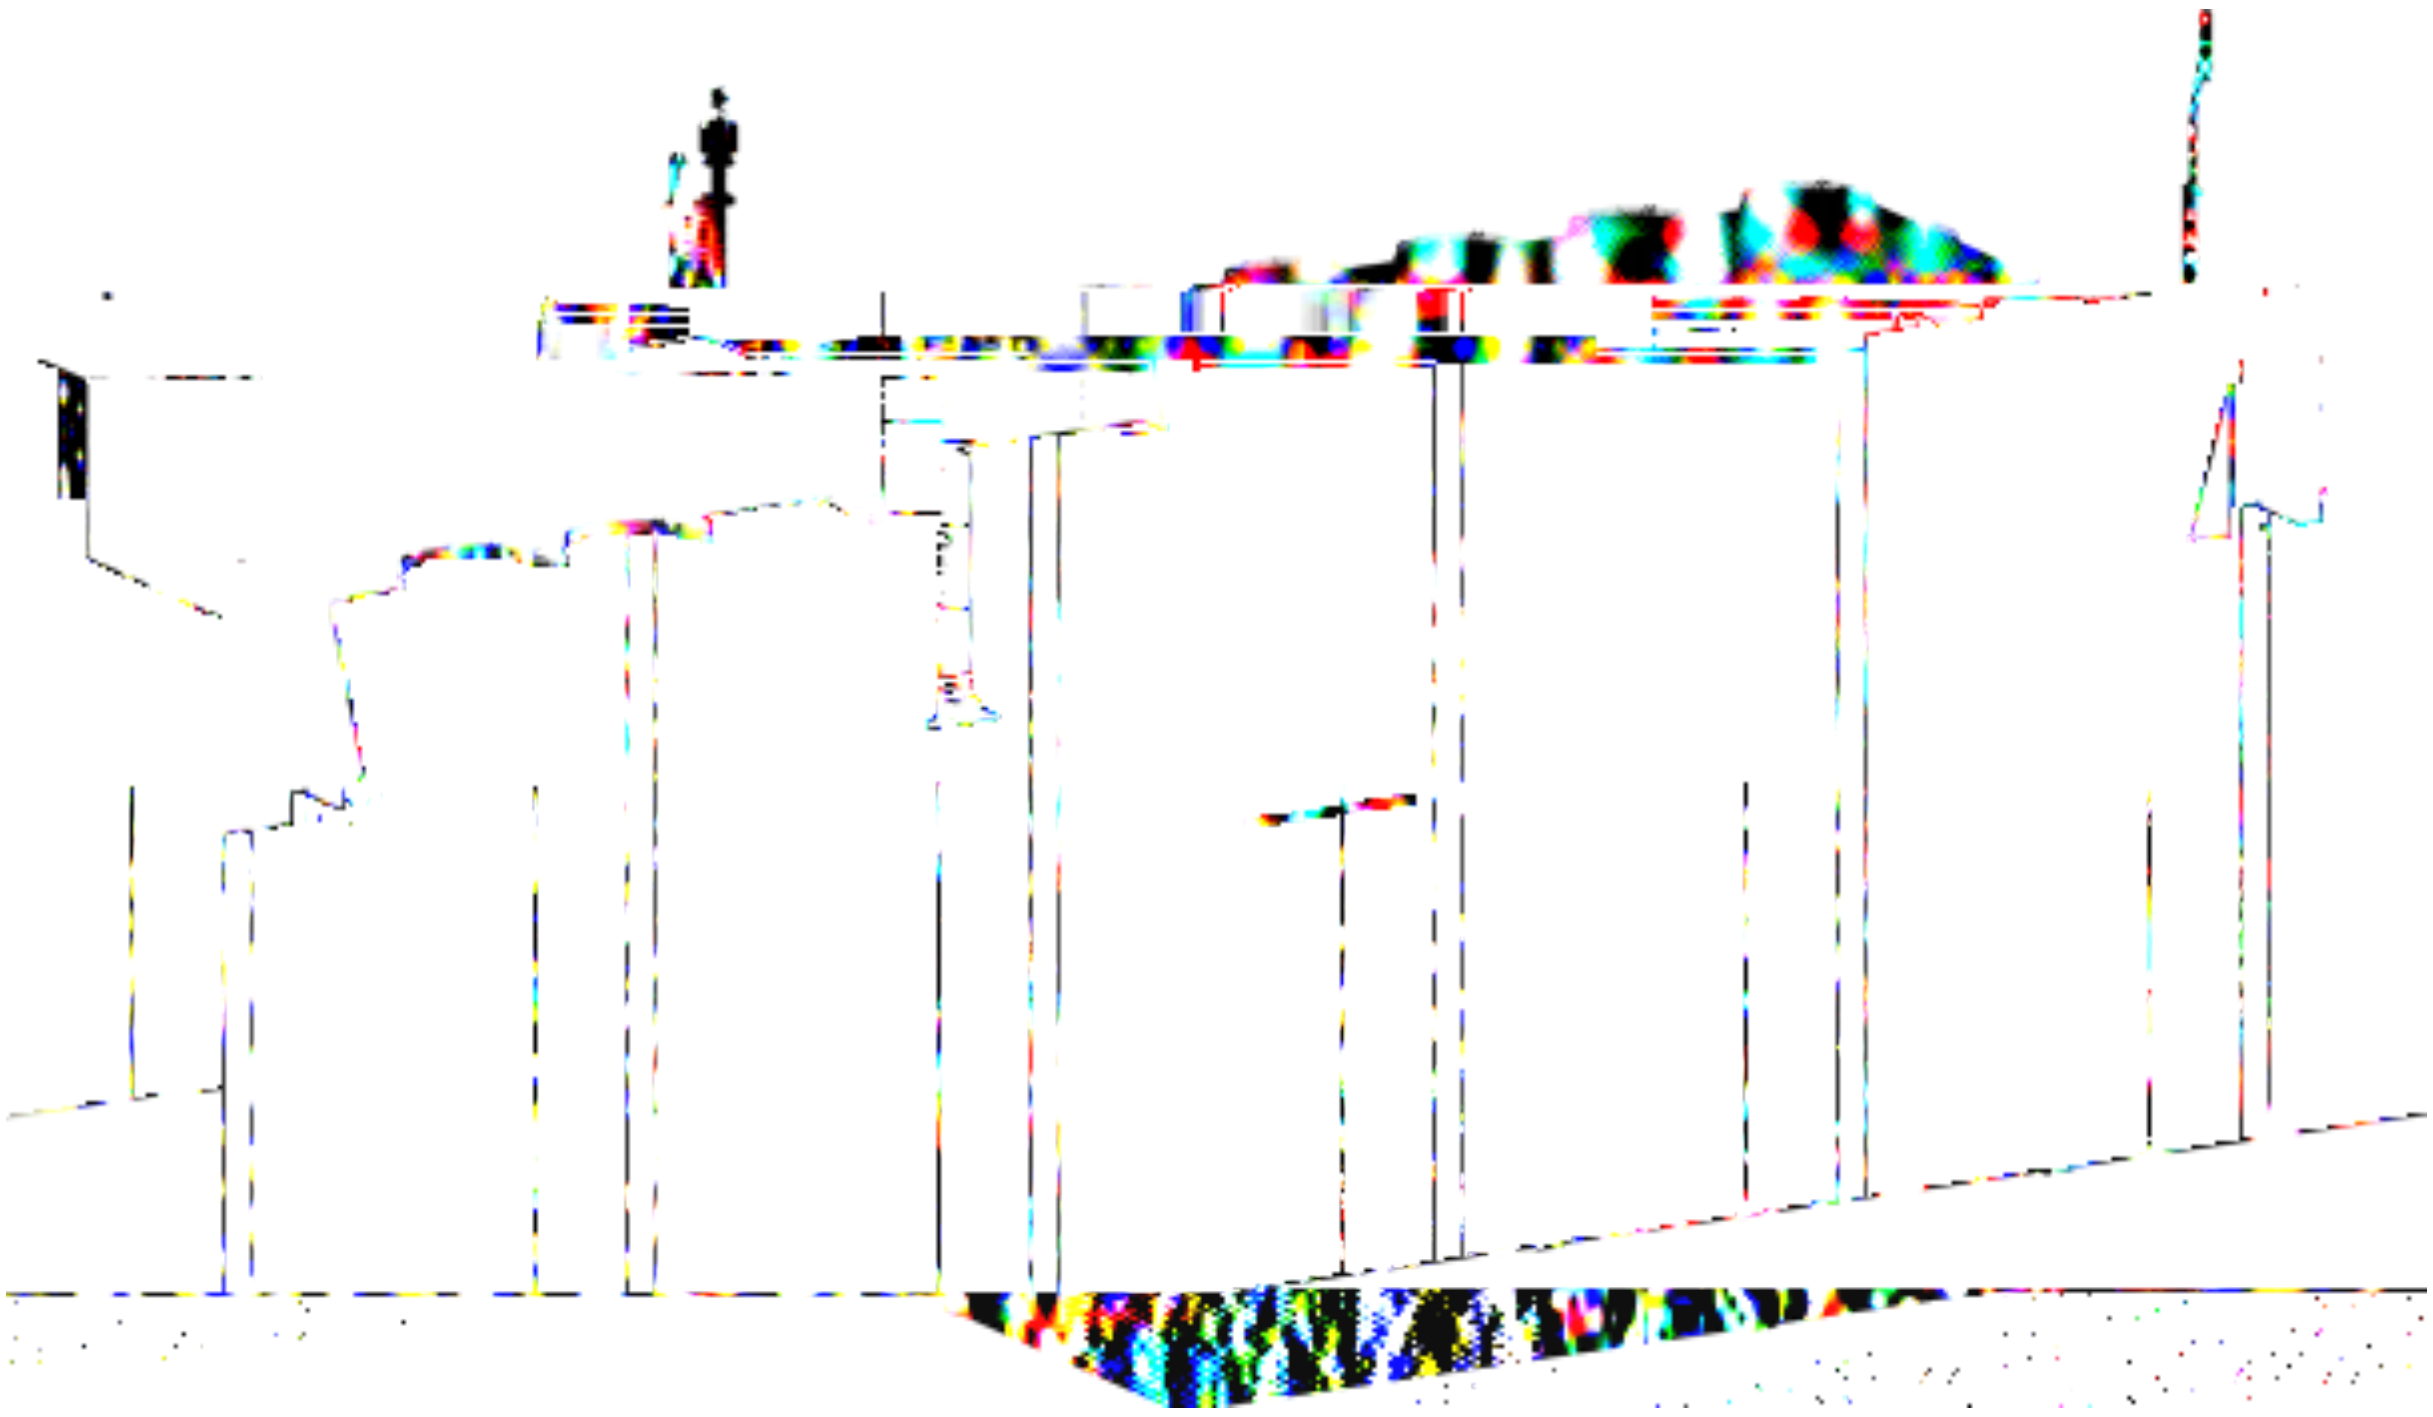

H ： 200Nm^3/h， 35barg， AEM Nexus 1000

99.95% 99.999%）

400

H 额定流量		
H 出口压力		
H 纯度	,	:
H 纯度（选用干燥器）		: